



CONTRATO Nº 033120006100-01
PROCESSO Nº 0331200061 - CPTM-PRC-2022/01830

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100 CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM E A EMPRESA ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA.

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de um lado a **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM**, CNPJ nº 71.832.679/0001-23, com sede em São Paulo/SP, na Rua Boa Vista, 185, Centro, doravante denominada simplesmente **CPTM**, por seus representantes legais, e, de outro lado, a empresa **ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA**, CNPJ nº 47.627.898/0001-96, com sede em São Paulo/SP, na Rua Lilian Ferguson, 40, Pirituba, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seu representante legal, concordam em aditar o contrato firmado para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA ESTAÇÃO PALMEIRAS – BARRA FUNDA DA CPTM** ajustando e convencionando as obrigações e compromissos recíprocos que assumem, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, do Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta e Integridade da CPTM, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, pelas condições nas demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Aditamento tem por finalidade:

- 1.1.1 a readequação da Planilha de Quantidades e Preços, com acréscimo de quantidades e inclusão de novos serviços com os respectivos critérios de medição, conforme Anexo 1 - Planilha de Quantidades e Preços e Anexo 2 - Critérios de Medição, ambos deste instrumento;
- 1.1.2 a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 4 (quatro) meses, bem como a readequação do Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo 3, deste instrumento;
- 1.1.3 a inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.6, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:
 - “13.1.6 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha acesso durante a execução do

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
 Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



CPTM/CAP202236422A

SIGA



objeto a que se refere este Contrato, as normas legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes."

1.1.4 a inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.15 e 14.1.16, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018), conforme a seguir:

"14.1.15 Obedecer às normas e rotinas da CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e regulamentares aplicáveis; e

14.1.16 Guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização e custódia."

2 VALOR

2.1 Em razão do presente aditamento, o valor do contrato passará a ser de R\$ 15.949.233,54 (quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), data base outubro/2020.


3 RATIFICAÇÃO

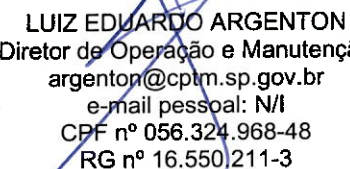
3.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº 033120006100 que não foram objeto de alteração pelo presente instrumento.

E por estarem justas e contratadas firmam o presente na presença das testemunhas.

São Paulo, 02 de Junho de 2022.

Pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM:


GILSA LEIVA DE SOUZA COSTA
Diretora Administrativa e Financeira
gilsa.costa@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 955.679.681-91
RG nº 4019520 – SPTC - GO


LUIZ EDUARDO ARGENTON
Diretor de Operação e Manutenção
argenton@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 056.324.968-48
RG nº 16.550.211-3

Rua Boa Vistanº 185 - Centro, São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



CPTM/CAP202236422A

g



ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120008100 CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA.

WILSON NAGY LOPRETTO
Gerente Geral de Manutenção
wilson.nagy@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 035.400.368-22
RG nº 8.207.655-6

SÉRGIO LUIS SILVA
Gerente de Manutenção de Via Permanente e
Estrutura Civil
sergio.luis@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 147.275.098-57
RG nº 17.148.179-3

Pela **ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA**:

JOSÉ GABRIEL VENTURELLI
Diretor Comercial
epura@epuraengenharia.com.br
e-mail pessoal: N/I
CPF nº 740.527.218-53
RG nº 6.935.452-2

TESTEMUNHAS:

1)
Nathalia Nazareth do Carmo Rodrigues
Assistente Administrativo/Secretaria
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

2)
Edmilson Rodrigues dos Santos
Assistente Administrativo
Gerência de Contratações e
Compras - GFC

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



CPTM/CAP202236422A



ANEXO 1

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP

68



CPTMCAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS											
Item	Descrição	Un	Previsão no contrato + RAV			Readequação de quantitativo			Valores		
			Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant. Mantida	Quant. Adicionada	Quant. Final	Pr. Mantida	Pr. Adicionada	Pr. Total
01	PLANILHA CONTRATUAL										
02.01.02.320.21	DEM.19. Remoção de piso de borracha - Diurno	m²	8.070,00	23,00	185.610,00	8.070,00		8.070,00	185.610,00	0,00	185.610,00
02.01.04.920.05	Lastro de concreto (contra-piso), incluindo preparo e lançamento	m²	2.690,00	581,00	1.562.890,00	2.690,00		2.690,00	1.562.890,00	0,00	1.562.890,00
02.01.01.120.01	Carga e descarga manual de entulho e transporte até o 1º km	m³	4.035,00	48,00	193.680,00	4.035,00	3.960,50	7.995,50	193.680,00	190.104,00	383.784,00
02.01.01.110.02	Transporte de entulho além do 1º km	m³ x km	117.015,00	1,10	128.716,50	117.015,00		117.015,00	128.716,50	0,00	128.716,50
02.01.02.310.06	DEM.14. Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	m²	1.200,00	35,95	43.152,00	1.200,00		1.200,00	43.152,00	0,00	43.152,00
02.01.02.310.10	DEM.30. Demolição de revestimento cerâmico	m²	475,00	5,00	2.375,00	475,00		475,00	2.375,00	0,00	2.375,00
02.01.03.140.03	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada ex6 mm	m²	28,00	70,99	1.987,72	28,00	1.380,09	1.417,09	1.987,72	98.611,50	100.599,22
09.01.10.151.05	Reforma das tampas de inspeção de plataforma e pisos em geral	m²	41,75	87,20	3.640,60	41,75		41,75	3.640,60	0,00	3.640,60
02.01.00.130.23	Remanejamento de interferência (Bancos, painéis de comunicação visual, placas de aviso, grades, lixeiras, etc).	unidade	323,00	46,00	14.858,00	323,00	199,00	516,00	14.858,00	8.970,00	23.828,00
09.01.10.151.04	Remoção de piso de borracha - noturno	m²	18.830,00	29,00	546.070,00	18.830,00		18.830,00	546.070,00	0,00	546.070,00
09.01.10.151.03	Fornecimento de placas de granito levigado cinza andorinha 500mm x 500mm 20mm	m²	29.842,00	285,64	8.524.068,88	29.842,00		29.842,00	8.524.068,88	0,00	8.524.068,88
09.01.10.151.01	Assentamento de placas de granito levigado 500mm x 500mm 20mm - Diurno	m²	8.767,50	50,00	438.375,00	8.767,50		8.767,50	438.375,00	0,00	438.375,00
09.01.10.151.02	Assentamento de placas de granito levigado 500mm x 500mm 20mm - Noturno	m²	19.670,00	65,00	1.278.550,00	19.670,00		19.670,00	1.278.550,00	0,00	1.278.550,00
SUB TOTAL 1					12.923.973,70				297.685,50	13.221.659,20	
02	PREÇOS APROVADOS RAV										
PA-01	Piso portátil direcional ou alerta, em borracha sintética assentado na argamassa	m		88,68			4.900,00	4.900,00	0,00	434.532,00	434.532,00
PA-02	Demolição de concreto com martelo rompedor de 5,0 cm de profundidade (noturno)	m²		11,59			20.833,25	20.833,25	0,00	241.457,36	241.457,36
PA-03	Remoção manual de junta de dilatação, tipo Jene J12030FW ou equivalente	m		14,54			1.142,34	1.142,34	0,00	16.609,62	16.609,62
PA-04	Junta de dilatação tipo Jene J12030FW ou equivalente	m		200,71			1.142,34	1.142,34	0,00	229.279,06	229.279,06
PA-05	Destinação de resíduos Classe III - não perigoso - Inerte	t		99,67			4.118,11	4.118,11	0,00	410.452,02	410.452,02
PA-06	Tela para proteção de obras (cerquilha)	m²		23,84			3.022,44	3.022,44	0,00	72.054,96	72.054,96
PA-07	Pintura de tapumes de madeira com tinta esmalte	m²		49,88			1.417,09	1.417,09	0,00	70.684,44	70.684,44
PA-08	Rodapé (granito levigado) = 2cm	m		50,57			115,80	115,80	0,00	5.856,00	5.856,00
PA-10	Locação de container 2,30 x 6,00m - Altura 2,5m com 1 sanitário, para escritório completo sem divisórias internas	un x mês		858,62			16,00	16,00	0,00	13.737,92	13.737,92
PA-11	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 micrôfones e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	un x mês		825,17			32,00	32,00	0,00	26.405,44	26.405,44
PA-12	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	un x mês		483,04			48,00	48,00	0,00	23.185,92	23.185,92
PA-13	Preparação de superfície com ponte de aderência para posterior execução de contrapiso	m²		21,03			20.833,25	20.833,25	0,00	646.455,74	646.455,74

Página 1 de 2



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:57:32.
Documento Nº: 42496463-7528 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42496463-7528>

SIGA



CPTM/CAP/202236078A



CPTM/CAP/202236422A




Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>

CPTM PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS											
Item	Descrição	Un	Previsão no contrato - RAY			Readequação de quantitativos			Valores		
			Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	Quant. Mantida	Quant. Adicionada	Quant. Final	Pr. Mantida	Pr. Adicionada	Pr. Total
PA-14	Demolição controlada de piso de granito com preparo para instalação da rota 14R	m		116,75			2.450,00	2.450,00	0,00	286.037,50	286.037,50
PA-15	Administração Local	mês		62.706,59			4,00	4,00	0,00	250.826,36	250.826,36
SUB TOTAL 2										2.727.574,34	
TOTAL GERAL										12.923.973,70	15.949.233,64
% Total Contratado										23,408%	



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:57:32.
Documento Nº: 42496463-7528 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42496463-7528>



CPTMCAP202236078A



CPTMCAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



ANEXO 2

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP



CPTMCAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



Critério de Medição – Itens Novos

PA 01 - Piso podotátil direcional ou alerta, em borracha sintética assentados na argamassa

O PREÇO INCLUI: O fornecimento e aplicação de piso tátil especificado, inclusive a respectiva argamassa de assentamento, e os demais elementos de fixação necessários, o rejuntamento das peças, a limpeza das superfícies revestidas e a mão-de-obra especializada. Remunera o preparo prévio da superfície.

MEDICÃO: por metro (m) de piso tátil aplicado, considerando-se a área das superfícies efetivamente revestidas, finalizado e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 02 - Demolição de concreto com martelo rompedor de 5,0 cm de profundidade (noturno)

O PREÇO INCLUI: - Fornecedor de equipamentos, ferramentas e materiais;

- Mobilização e transporte de equipamentos e equipes;

- Mão-de-obra e todas as incidências legais relacionadas;

- A demolição de estruturas de concreto armado ou simples, conforme projeto, ou indicado pela Fiscalização da CPTM. - Devem ser previstas ferramentas e mão-de-obra especializada, qualquer que seja o seu tamanho. - A demolição deverá ser mecanizada, com martelo rompedor. - A CONTRATADA somente poderá iniciar as demolições após a aprovação, por escrito, da Fiscalização da CPTM. - As operações de carga, descarga e transporte de todos os materiais resultantes da demolição não estão inclusos neste item.

MEDICÃO: por metro quadrado (m²) de concreto armado ou simples efetivamente demolido até a profundidade de 5,0 cm, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 03 - Remoção manual de junta de dilatação, tipo Jeene JJ2030FW ou Equivalente

O PREÇO INCLUI: A mão de obra necessária e todas as incidências legais relacionadas para remoção das juntas de dilatação, tipo Jeene JJ2030FW ou equivalente.

MEDICÃO: por metro (m) de junta de dilatação removida, mediante aprovação pela Fiscalização da CPTM.

PA 04 - Junta de dilatação tipo Jeene JJ2030FW ou equivalente

O PREÇO INCLUI: O fornecimento e instalação da junta especificada, incluindo a limpeza do concreto nas áreas de colagem do perfil, aplicação de adesivos nas laterais, e a remoção das válvulas de pressurização após a cura do adesivo, inclusive eventuais perdas.

MEDICÃO: por metro (m) de junta aplicada, considerando-se o comprimento efetivo das peças instaladas, com aceitação e aprovação da Fiscalização da CPTM.

PA 05 - Destinação de resíduo Classe IIB - não perigoso - inerte

O PREÇO INCLUI: A destinação final de resíduos em local adequado e previamente aprovado pela equipe Técnico-ambiental da CPTM. Apresentação de documentação válida dos locais de destinação/tratamento, como Licença de Operação, Alvará de Funcionamento, entre outras pertinentes.

MEDICÃO: O serviço será medido por tonelada (t) de resíduos classe IIB - não perigoso - inerte destinado em conformidade com a legislação ambiental vigente. O pagamento ocorrerá em parcela única, obedecendo ao seguinte critério: parcela única de 100% do valor deste item será liberada após a entrega, pela CONTRATADA, e aprovação, pela equipe Técnico-ambiental da CPTM, de documentação comprovando a destinação dos resíduos classe IIB - não perigoso - inerte.

1/3



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:23:07.
Documento Nº: 42488133-3985 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42488133-3985>

SIGA



CPTM/CAP202236059A



CPTM/CAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



PA 06 - Tela para proteção de obras (cerquite)

O PREÇO INCLUI: O material, equipamento e mão-de-obra para cravar os pontaletes no solo e fixação da tela nos pontaletes.

MEDICÃO: por metro quadrado (m²), aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 07 - Pintura de tapumes de madeira com tinta esmalte

O PREÇO INCLUI: - Fornecimento de equipamentos, instrumentos e materiais;

- Mobilização e transporte de equipamentos e equipes;
- Mão de Obra e todas as incidências legais relacionadas;
- Isolamento da área a ser pintada;
- Preparo de superfície com fundo preparador, com garantia de uniformidade;
- Fornecimento e aplicação de tinta tipo esmalte, para pintura em tapumes de madeira

MEDICÃO: por metro (m²) de tapume pintado devidamente aprovado pela Fiscalização da CPTM

PA 08 - Rodapé (granito levigado) e= 2cm

O PREÇO INCLUI: O fornecimento do rodapé de granito levigado, conforme especificado; areia, cimento, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento das peças, o rejuntamento e a limpeza.

MEDICÃO: por metro (m) finalizado e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 10 - Locação de container 2,30 x 6,00m - Altura 2,50m com 1 sanitário, para escritório completo sem divisórias internas

O PREÇO INCLUI: A locação de container com as dimensões especificadas para escritório, sem divisão interna. O container deverá ser de estrutura de aço galvanizado com chassi reforçado, piso em compensado naval antiderrapante, forro com isolamento termo acústico, porta com fechadura, janelas, além de outras especificações conforme o fabricante/locador. Está incluso a instalação elétrica e hidráulica. Não está incluso o transporte, a carga e a descarga do container.

MEDICÃO: por unidade x mês (un x mês), ou seja, pela quantidade de container alugado pelo período em que os mesmos permanecerem na obra, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 11 - Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80m²

O PREÇO INCLUI: A locação de container com as dimensões especificadas para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro. O container deverá ser de estrutura de aço galvanizado com venezianas, porta com trinco, piso antiderrapante, além de outras especificações conforme o fabricante/locador. Está incluso a instalação elétrica e hidráulica. Fica a cargo do fornecedor oferecer possibilidades de adequações e aquisições compatíveis com o espaço destinado à instalação. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. Não está incluso o transporte, a carga e a descarga do container.

MEDICÃO: por unidade x mês (un x mês), ou seja, pela quantidade de container alugado pelo período em que os mesmos permanecerem na obra, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:23:07.
Documento Nº: 42488133-3985 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42488133-3985>



CPTMCA202236059A



CPTMCA202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



PA 12 - Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80m²

O PREÇO INCLUI: A locação de container com a dimensões especificadas sem divisória internas e sem sanitário, incluindo instalação elétrica; o container será de estrutura de aço galvanizado e deverá ter chassi reforçado, piso em compensado naval (antiderrapante), forro com isolamento termo acústico, vidro de alumínio e porta com fechadura, além de outras especificações conforme o fabricante/locador; não está incluso o transporte, carga e descarga do container; não está incluso o mobiliário.

MEDICÃO: por unidade x mês (un x mês), ou seja, pela quantidade de container alugado pelo período em que os mesmos permanecerem na obra, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 13 - Preparação de superfície com ponte de aderência para posterior execução de contrapiso

O PREÇO INCLUI:

- Apicoamento da superfície;
- Remoção de detritos e limpeza da superfície apicoada;
- Execução de regularização da superfície de concreto com nata de cimento, argamassa plástica de cimento e areia, acrescido de adesivo a base de resina sintética, com garantia de uniformidade, aplicado com escova, vassoura ou rolo, ou desempenada, com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas adequadas e mão de obra necessária;
- Fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução da atividade;
- Mobilização e transporte de equipamentos e equipes necessários à execução da atividade;
- Remoção do material proveniente da execução da atividade, para posterior carregamento em bota fora ou Almoarifado da CPTM.

NOTA: As operações de carga, descarga, transporte e destinação dos materiais resultantes da atividade até o local destinado a bota fora não estão incluídos neste item.

MEDICÃO: Por metro quadrado (m²) de preparação de superfície com ponte de aderência para posterior execução de contrapiso, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 14 - Demolição controlada de piso de granito com preparo para instalação de rota tátil

O PREÇO INCLUI:

- Demolição controlada de piso de granito e argamassa de regularização (contrapiso), podendo ser manual ou mecanizada;
- Aplicação de argamassa com adição de impermeabilizante como preparo para a posterior instalação de rota tátil;
- Fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais necessários à execução da atividade;
- Mobilização e transporte de equipamentos e equipes necessários à execução da atividade;
- Remoção do material proveniente da execução da atividade, para posterior carregamento em bota fora ou Almoarifado da CPTM.

NOTA: As operações de carga, descarga, transporte e destinação dos materiais resultantes da atividade até o local destinado a bota fora não estão incluídos neste item.

MEDICÃO: Por metro (m) de faixa de piso granito efetivamente removida e superfície pronta para rota tátil, aceito e aprovado pela Fiscalização da CPTM.

PA 15 - Administração Local

O PREÇO INCLUI: Administração da obra e despesas com operação, manutenção, segurança e vigilância das instalações das áreas de intervenção e do próprio canteiro de obras, incluindo áreas administrativas, de estocagem e transformação de materiais.

MEDICÃO: Mensal (mês) de acordo com as atividades realizadas e serviços executados, sem pendências, com aceitação e aprovação da CPTM.

3/3



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUZINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:23:07.
Documento Nº: 42488133-3985 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42488133-3985>

G

8



CPTM/CAP202236059A



CPTM/CAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



ANEXO 3

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP

68



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL -
24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



CPTMCAP202236422A



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATO Nº 033120006100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

Mês	Valor Contratual Principal (R\$)	Realizado Principal (R\$)	Reajuste (A) (R\$)	Saldo Realizar Principal (R\$)	Reajuste (B) (R\$)	TA-01 Principal (R\$)	TA-01 Reajuste (C) (R\$)	(A)+(B)+(C) + Reajustes (R\$)
1	1.070.703,42	68.348,12						68.348,12
2	1.226.787,51	805.168,01						805.168,01
3	1.226.787,51	1.000.329,33						1.000.329,33
4	1.226.787,51	863.799,64						863.799,64
5	1.226.787,51	1.090.724,56	112.359,90					1.203.084,46
6	1.226.787,51	1.125.576,48	115.950,15					1.241.526,63
7	1.226.787,51	1.032.200,05	106.331,07					1.138.531,12
8	1.226.787,51	1.252.718,48	129.047,55					1.381.766,03
9	1.089.337,08	1.082.872,53	111.551,55					1.194.429,08
10	1.089.337,08	1.172.115,74	120.744,33					1.292.860,07
11	930.999,44	962.076,64	99.107,36					1.061.184,00
12	156.084,11			822679,71	84.747,53	756.314,96	77.911,03	907.427,24
13				822679,71	84.747,53	756.314,96	77.911,03	1.741.653,23
14				822679,70	84.747,52	756.314,96	77.911,03	1.741.653,21
15						756.314,96	77.911,03	834.225,99
16						756.314,96	77.911,03	834.225,99
TOTAL	12.923.973,70	10.455.934,58	795.091,91	2.468.039,12	254.242,58	3.025.259,84	311.644,12	17.910.212,15

Base: Outubro/2020
Período aquisitivo: Outubro/2020 à Setembro/2021



Autenticado com senha por LUIS GUSTAVO MOUTINHO ALMEIDA - ASSESSOR EXECUTIVO I / DOPC - 23/05/2022 às 15:21:30.
Documento Nº: 42487656-9085 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42487656-9085>



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJUL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>



CPTMCAP202236055A



CPTMCAP202236422A

SIGA



ANEXO 4

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

CONTRATADA: ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA.

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 033120006100 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA ESTAÇÃO PALMEIRAS – BARRA FUNDA DA CPTM.

ADVOGADOS: CAIO AUGUSTO DE MORAES FORJAS / OAB Nº 182.311 / e-mail: caio.forjaz@cptm.sp.gov.br e MARIA REGINA SCURACHIO SALES ALVARENGA / OAB Nº 111.585 / e-mail: maria.sales@cptm.sp.gov.br.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 02 de Junho de 2022.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: PEDRO TEGON MORO

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 144.051.718-58

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP



CPTMCAP202236422A






ÚLTIMA PÁGINA DO TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 033120006100, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM E A EMPRESA ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIMITADA.

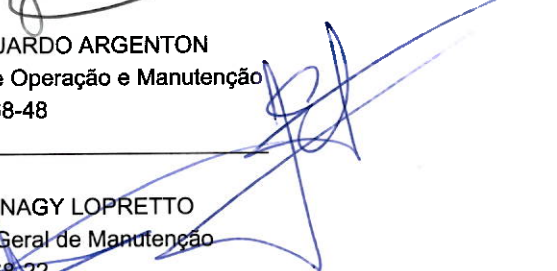
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: x-x-x-x-x-x-x-x
Cargo: x-x-x-x-x-x-x-x
CPF: x-x-x-x-x-x-x-x
Assinatura: x-x-x-x-x-x-x-x

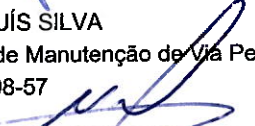
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:


Nome: GILSA EVA DE SOUZA COSTA
Cargo: Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 955.679.681-91
Assinatura: 

Nome: LUIZ EDUARDO ARGENTON
Cargo: Diretor de Operação e Manutenção
CPF: 056.324.968-48
Assinatura: 

Nome: WILSON NAGY LOPRETTO
Cargo: Gerente Geral de Manutenção
CPF: 035.400.368-22
Assinatura: 

Nome: SÉRIO LUÍS SILVA
Cargo: Gerente de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil
CPF: 147.275.098-57
Assinatura: 

Pela contratada:

Nome: JOSÉ GABRIEL VENTURELLI
Cargo: Diretor Comercial
CPF: 740.527.218-53
Assinatura: 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: PEDRO TEGON MORO
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 144.051.718-58
Assinatura: 

Rua Boa Vista nº 185 - Centro, São Paulo/SP



CPTMCAP202236422A



Autenticado com senha por MARIA HELENA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA - ASSESSOR EXECUTIVO II / DRJL - 24/05/2022 às 16:46:48.
Documento Nº: 42620594-1067 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=42620594-1067>